

## Der Kundendienst

Komplettservice für Wärmepumpen,  
Brenner, Regelungs- und Heizkessel-  
arbeiten

Der Ansprechpartner für alle Heizanlagen

24-Stunden Pikettdienst

Massgeschneiderte Service-Abonne-  
mente für jede Anlage



## CTC GIERSCH AG Ein renommiertes Schweizer Unternehmen

Über 150'000 Heizanlagen in der ganzen Schweiz

Eigener Transportservice

CTC GIERSCH steht für überdurchschnittliche Lebensdauer  
und Zuverlässigkeit

Das CTC GIERSCH-Ersatzteillager bietet viele Jahre Versorgungssicherheit



### CTC GIERSCH AG

Bahnhofstrasse 60, Postfach 114  
8112 Otelfingen  
www.ctc-giersch.ch  
info@ctc-giersch.ch

#### Verkauf

Tel. 0848 838 838, Fax 0848 837 837  
Kundendienst  
Tel. 0848 848 852, Fax 0848 818 818

#### Suisse romande

Tél. 0848 836 836, Fax 0848 837 837

#### Ticino

Tel. 091 647 17 17, Fax 091 647 17 50

Das CTC GIERSCH Angebot umfasst:  
Wärmepumpen  
Kessel  
Kessel- und Heizkessel  
Kessel- und Heizkessel  
Kessel- und Heizkessel  
Kessel- und Heizkessel  
Kessel- und Heizkessel  
Kessel- und Heizkessel  
Kessel- und Heizkessel





## Luft/Wasser-Wärmepumpe

### CTC CLW

Leistungsbereich: 6 – 8,5 kW




Heizen mit Wärme aus der Luft

# Luft/Wasser-Wärmepumpe

## Die clevere Lösung: Innenaufgestellte Luft-Wasser- Wärmepumpe CLW

Luft als Wärmequelle ist überall in genügender Menge vorhanden und kostenlos.

Selbst in kalter Luft steckt noch viel Gratis-Energie!  
Mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe von CTC GIERSCH nutzen Sie diese kostenlose Quelle!

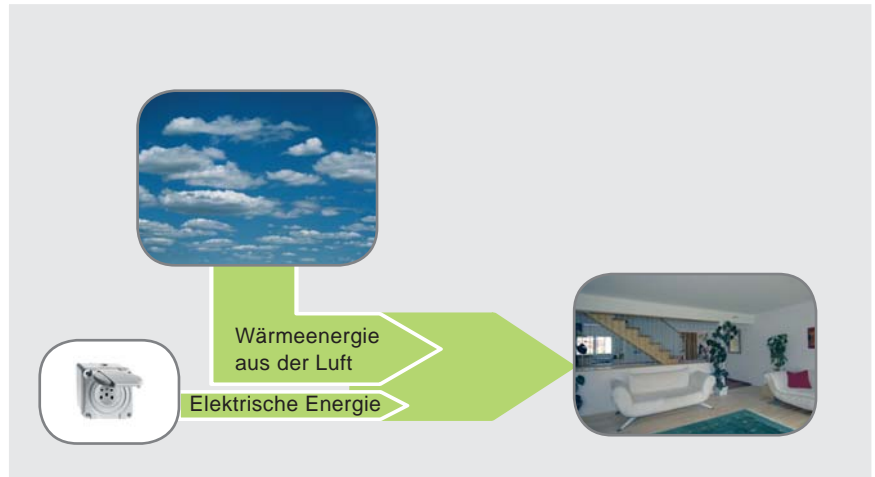

Multifunktionales, sehr bedienerfreundliches Regelgerät

Lamellenverdampfer, platzsparende diagonale Einbauweise

Axial Ventilator, sehr leise

Elektroschrank (abnehmbar) mit gutem Zugang


Scroll-Kompressor für einen optimalen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer.

Vor-/Rücklauf AG 1"

Kondensatablauf

Elektrische Zusatzheizung (0 – 9 kW)

50 Liter Heizspeicher

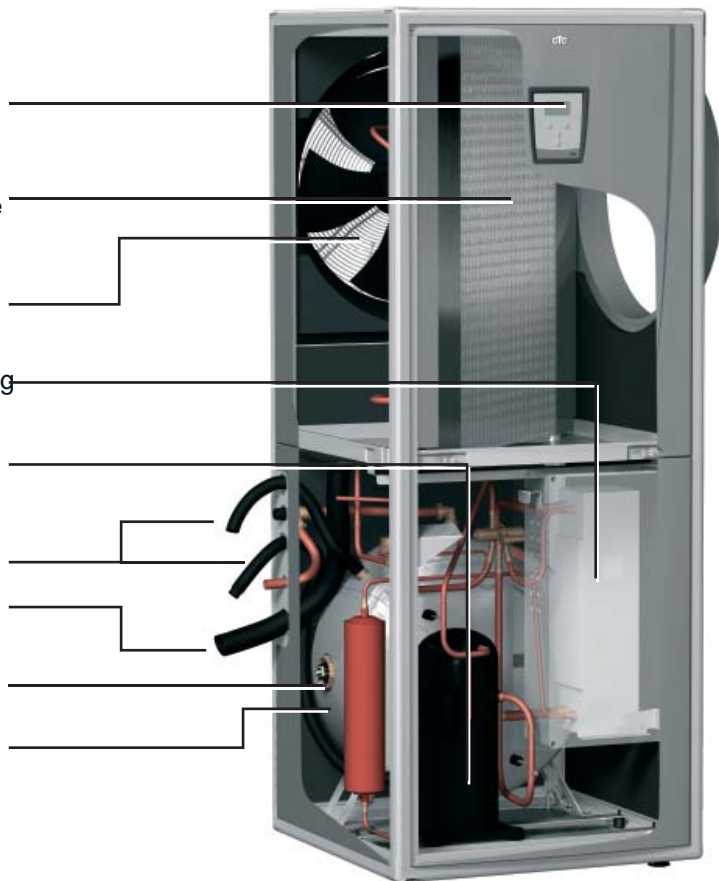

# CTC CLW

## Die platzsparende Kompaktlösung

Die CLW überzeugt durch den ruhigen Betrieb und durch ihre platzsparenden Abmessungen. Standardmässig ist ein 50 Liter Speicher mit integrierter Zusatzheizung (0 - 9 kW) bereits eingebaut. Die CTC-GIERSCH-Montageplatten sowie die flexiblen, isolierten Luftschläuche ermöglichen eine problemlose Montage.

Einfach gesagt, ein qualitatives Kompaktgerät zu einem unschlagbaren Preis!



### Technische Daten:

Lufttemperatur		-7°C		+2°C		+10°C		COP L2/ W35 inkl. Ventila- tor
CLW	TV °C	Q	PNT	Q	PNT	Q	PNT	
6.5	35	6.4	2.3	8.0	2.5	10.7	2.7	3.12
	45	6.0	2.8	7.6	2.9	10.0	3.1	
	55	5.8	3.3	7.2	3.5	9.3	3.7	
8.5	35	9.2	3.3	11.2	3.6	15.3	3.7	3.12
	45	8.8	4.0	11.0	4.2	14.3	4.4	
	55	8.4	4.6	10.5	4.9	13.4	5.2	

TV = Vorlauftemperatur

PNT = elektrische Aufnahme (Kompressor + Ventilator) in kW

Q = Wärmeleistung in kW / COP = Wirkungsgrad

Abmessung in mm	B	L	H	Gewicht kg
CLW 6.5	775	740	1900	235
CLW 8.5	775	740	1900	245

## Schallvergleiche

