



GIERSCH
Enertech Group

CTC Giersch AG
Bahnhofstrasse 60
Postfach 114
8112 Otelfingen
Tel. 0848 838 838
Fax 0848 837 837

Bureau Suisse romande
Case postale 249
3960 Sierre
Tél. 027 455 81 40
Fax 027 455 81 25

Ufficio Ticino
Via Cava 27e
6855 Stabio
Tel. 091 647 17 17
Fax 091 647 17 50

www.ctc-giersch.ch
info@ctc-giersch.ch

CTC TurboTec Lambda-Control

Stückholzheizkessel

7 Modelle: 20 - 70 kW

Holzheizsystem für höchste Ansprüche



Abb. TurboTec TT 60L

Merkmale

- Mikroprozessorgesteuerte Verbrennung erhöht Wirkungsgrad und erlaubt Brennzeiten bis zu 13 Std.
- Verbrennungsoptimierung mit Lambda-Sonde ermöglicht tiefste Abgasemissionen
- Stückholzlänge 50cm (Modell TT 60L-LC 100cm)
- grosser Füllraum 150–340 l
- hohe Temperaturen durch Sturzbrand (Flamme von oben) erlauben nahezu rückstandsfreie Verbrennung
- umfassende, massive Isolation erhöht Wirkungsgrad
- Bedienungssicherheit dank elektromagnetischer Türverriegelung und weiteren Sicherheitselementen
- Systemlösungen mit Speicher, Wassererwärmer oder Solarkombispeicher
- Möglichkeit für Bivalentbetrieb mit Oel-, Gas- oder Wärmepumpenheizung

**GIERSCH****Enertech Group**

CTC Giersch AG
 Bahnhofstrasse 60
 Postfach 114
 8112 Otelfingen
 Tel. 0848 838 838
 Fax 0848 837 837

Bureau Suisse romande
 Case postale 249
 3960 Sierre
 Tél. 027 455 81 40
 Fax 027 455 81 25

Ufficio Ticino
 Via Cava 27e
 6855 Stabio
 Tel. 091 647 17 17
 Fax 091 647 17 50


www.ctc-giersch.ch
info@ctc-giersch.ch

CTC TurboTec Lambda-Control

Stückholzheizkessel

7 Modelle: 20 - 70 kW

Technische Daten

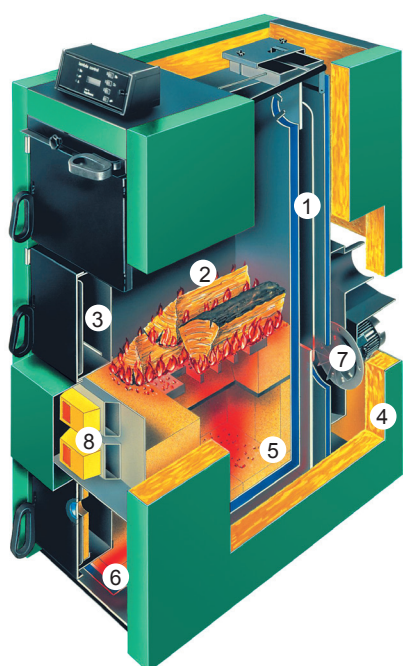

- 1 Abgasschacht
- 2 Feuerraum für Stückholz
(Füllvolumen 150–340 Liter)
- 3 Grosse Fülltür
- 4 massive Isolation (80 mm)
- 5 Schamottesteinauskleidung
- 6 Ausbrandwanne
- 7 Saugzugventilator
- 8 Klappenmotoren für
Verbrennungsluft-Regulierung

| Typ | | TT 20 | TT 25 | TT 30 | TT 40 | TT 50 | TT 60 | TT 70 | TT 60 L |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Nennwärmeleistung | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 60 |
| Feuerungswärmeleistung | kW | 24 | 29 | 34 | 47 | 58 | 69 | 81 | 66.5 |
| Füllraumvolumen | Liter | 150 | 150 | 150 | 190 | 290 | 290 | 290 | 340 |
| Füllraumtiefe | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 |
| Max. Füllmenge (Laubholz) | kg | 49 | 49 | 49 | 54 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Wasserinhalt | Liter | 115 | 115 | 115 | 210 | 255 | 255 | 255 | 370 |
| Gewicht | kg | 515 | 515 | 515 | 700 | 900 | 900 | 900 | 940 |
| Breite | mm | 620 | 620 | 620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Tiefe | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1895 |
| Höhe | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1395 | 1710 | 1710 | 1710 | 1395 |
| Höhe mit offenem Fülldeckel | mm | - | - | - | - | - | - | - | 1850 |
| Speichervolumen min. | Liter | 1360 | 1360 | 1560 | 1820 | 1820 | 3630 | 3630 | 3630 |